

VARIODYN® D1 Dijital İtfaiye Anons Paneli DCSF7

- Tahliye için beş adet bağımsız programlanabilir tuş
- Normal duruma dönmek için bağımsız programlanabilir tuş
- Geri alma/akustik için tuş
- Entegreli üç adet LED gösterge elemanı (İşletim, Arıza, Kullanımda)
- Süzme karakteristikli el mikrofonu ve bas konuş anons tuşu
- 300 m'den 2000 m'ye kadar olan bağlantılar için fiber optik konvertör
- EN 54-11'e uygun gözetleme penceresi ve kilit
- ÖNORM F 3033 standartlarına uygun
- İtfaiyenin taleplerine uygun şekilde tasarlanmıştır
- Kilitlenebilir metal gövde



Kullanım


Tam Dijital Anons Paneli DCSF7, alarm durumunda; önceden programlanmış alarm anonslarının seçilmesi ve bağımsız konuşulmuş sözlü anonsların araya katılması şeklinde hizmet verir. DCSF7'de bir el mikrofonu ve sabit bir hoparlör, -duyma, önceden dinleme ve ayrıca karşılıklı konuşma- işlevi için yer almaktadır.

Anons Paneli, standart bir CAT5 kablo üzerinden, DOM'ların serbest bir DAL veriyoluna bağlanır. Hem ses sinyalleri, hem de kumanda sinyalleri dijital olarak aktarılır, Anons Paneli 24 V ile beslenmektedir.

Tanım

Çok sayıda DCSF7 Dijital Anons Paneli, VARIODYN® D1 sistemi ile işletilebilir. Sistemdeki her bir anons ünitesi, VARIODYN® D1 sistemi ile birlikte eşzamanlı olarak sözlü ara anonsları üretebilir ve alabilir. Böylece, tahliye durumunda binanın en uygun şekilde boşaltılması gerçekleştirilebilir. Bu ara müdahaleler, ÖNORM F 3033 ve TRVB S 158'de talep edilmiş olan öncelikler ile VARIODYN® D1 sistemi ve özel bir süreç yönetimi ile beraber gerçekleştirilebilen karşıt kilitleme kapsamındadır.

Bir Dijital Anons Paneli, DOM'dan 300 m uzağa kadar bağlanabilir. (Fiber optik kablo kullanılarak 2000 m'e çıkartılabilir) Takip eden arayüz modülüne olan iletişim ve ayrıca mikrofonun akustik fonksiyonu, aralıksız denetlenmektedir. Dijital Anons Panelinin bağlanabilmesi için, 3 m uzunlukta bir Cat5 kablo da ürün paketine dahildir.

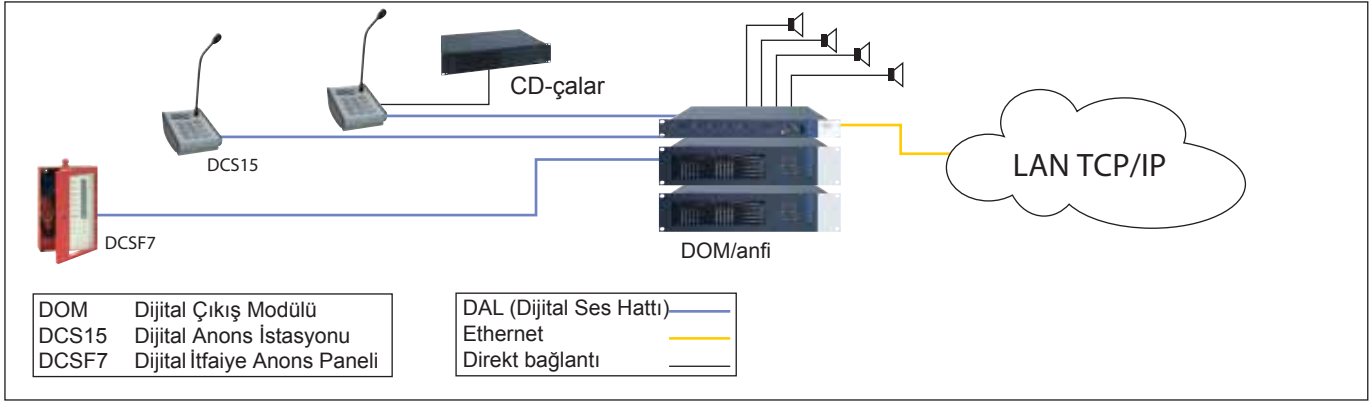

Sisteme genel bakış

Teknik veriler

Mikrofon	El mikrofonu, süzme karakteristiği
Frekans aralığı	200-12.500 Hz

Hoparlör

Güç	1 Watt
-----	--------

Genel teknik veriler

Tarama miktarı	48 kHz
AD/DA dönüştürücüsü	24 Bit
Maks. çektiği akım	150 mA
Ortam sıcaklığı	-5 °C ila +55 °C arası
Bağıl nem miktarı	%15 ila %90 arası
Renk	kırmızı, yaklaşık RAL 3000 (gövde) beyaz, yaklaşık RAL 9002 (kullanım ünitesi)
Ağırlık	yakl. 2,0 kg
Boyutlar (Y x G x D)	300 x 200 x 20 mm

Sipariş verileri	Ürün No.
Dijital İtfaiye Anons Paneli DCSF7	583305.21
LWL dönüştürücü merkezi	583316.21
LWL dönüştürücü anons ünitesi	583317.21
LWL konvertörü DCS O için şebeke adaptörü	583315.02
Yedek tuş örtme kapakları (VPE 12 adet)	583318