

VARIODYN® D1 Sistem İletişim Ünitesi SCU

- VARIODYN® D1 alarm ve tahliye sistemi için dijital ses kaydedici
- Ethernet üzerinden ağa bağlanabilme (CAT5 veya Fiber Optik)
- Alarm ve tahliye için norma uygun ses kayıt hafızası
- Ara anonsların raporlanabilmesi ve anons kaydı yapılabilmesi
- Kesintiye uğrayan ara anonsların otomatik kayda alınması ve tekrar anons edilmesinin sağlanması
- Acil durum beslemesi 24 V DC



Kullanım

Sistem İletişim Ünitesi SCU, VARIODYN® D1 için dijital ses kaydedici görevini yapar.

Aynı zaman zarfında, bir çok ses verisi akımının alınması ve verilmesi mümkündür.

Diğer VARIODYN® D1 modüllerine bağlantı, ethernet üzerinden gerçekleştirilir ve sürekli denetlenir.

IEC EN 60849 uyarınca bulundurulması zorunlu olan kritik tahliye alarmları ve bildirimleri için ses kaydı kalıcı olarak hızlı bellekte tutulur. Hızlı bellek kapasitesi yaklaşık 2 saatlikdir.

Ara anonslar, sinyaller veya reklam metinleri gibi önceden kaydedilmiş diğer kayıtlar, bir sabit diske kaydedilir. Hafıza kapasitesi burda yaklaşık 1000 saattir.

SCU, ara anonsların raporlanması ve anons kaydı yapılabilmesi için de kullanılabilir. Bunlar da aynı şekilde sabit diske tarih, saat ve harekete geçirme bilgileri ile birlikte kaydedilir.


Kesintiye uğramış ve otomatik kayda alınmış ara anonslar durum müsait olduğunda hemen tekrar anons edilir.

Bağlantılar

- Ethernet bağlantısı 100 Mbit/s
- Şebeke bağlantısı
- 24 V DC acil besleme girişi

Göstergeler

- POWER-LED, HARDDISK-LED
- ERROR-LED, STAND-ALONE-LED

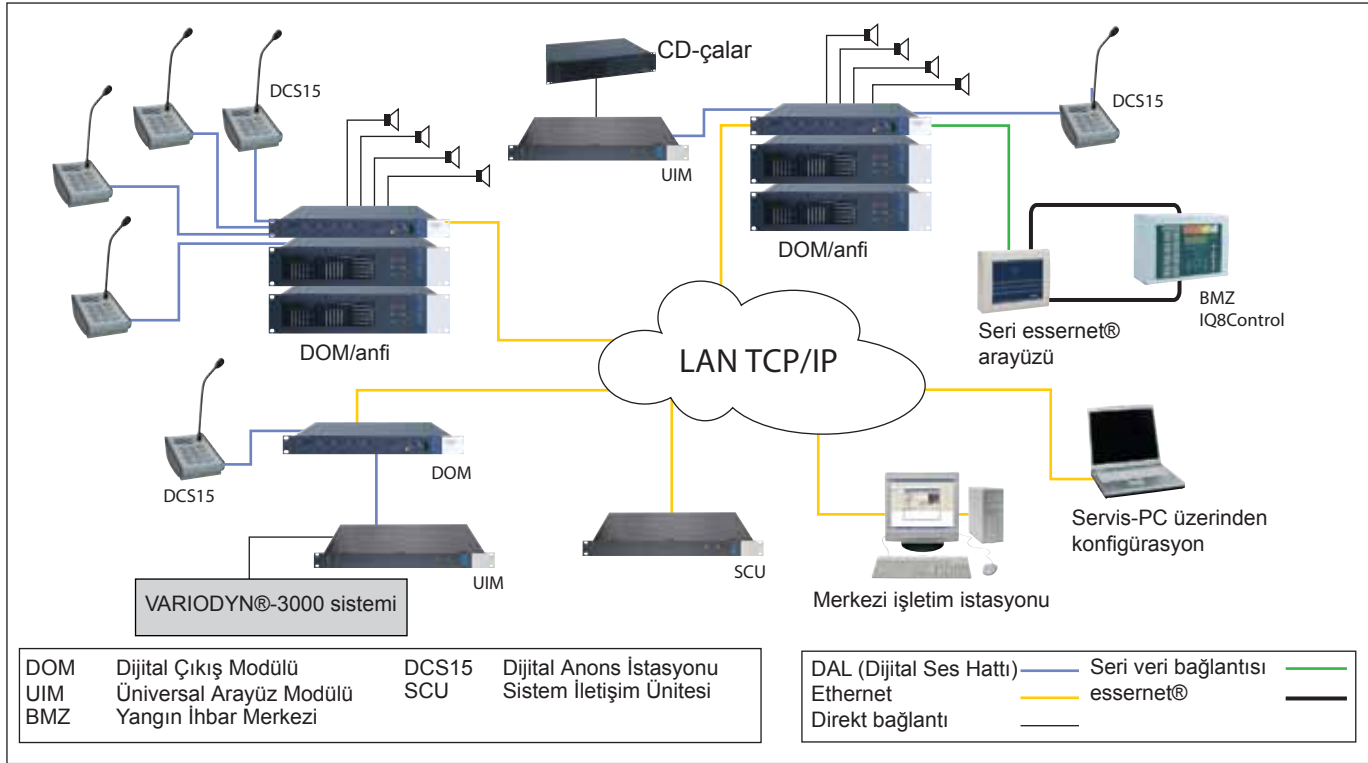

VARIODYN® D1 sistemine genel bakış

Teknik veriler

Hızlı bellek	yakl. iki saat
Sabit disk kapasitesi	yakl. 1.000 saat
Nominal gerilim	90 V AC ila 265 V AC arası
Nominal frekans	47 Hz ila 63 Hz arası
Nominal akım	tip. 0,5 A @ 230 V AC
Çevre sıcaklığı	-5 °C ila +55 °C arası
Bağıl nem miktarı	%15 ila %90 arası
Gövde rengi	gri, RAL 7016
Ağırlık	3 kg
Boyutlar (G x Y x D)	483 x 44 x 360 mm/1 HE, 19"

Acil durum beslemesi

Nominal gerilim	24 V DC
Çekilen güç	32 W

Sipariş verileri

Sistem iletişim ünitesi SCU	583381.22
Montaj seti 1	583703